

Klebeanleitung für/ Instruction for Best.-Nr./ Item N°. 40155
Modellaufkleber und Scheibenfolie Jeep®/ Decal set and sheet foil Jeep®



FG Modellsport-Vertriebs-GmbH
 Spanningerstr. 2
 73650 Winterbach-Germany
 Phone: +49 7181 9677-0
 Fax: +49 7181 9677-20
 info@fg-modellsport.de
 www.fg-modellsport.de





We recommend to paint the inside of the transparent polycarbonate bodyshells. This way the colour is protected and the bodyshell gets a brilliant shine.

First of all clean the inside of the body either with spirit or some water and soap liquid, then dry it carefully with a clean cloth.

If you want to have transparent windows you have to stick the sheet foil 12065/02 on the corresponding window areas from the inside before colouring. Apply several thin lacquer coatings inside but make sure every single coating dries well before you spray on the next. For more details see also our FG painting instruction in our main catalog 3 on page 185. Then you can remove the white sheet foil inside and the body protective foil outside. Remove the body protective foil of the ready coloured bodyshells before applying the stickers. First stick the tinted sheet foil on the corresponding window parts (from the outside of the body). Also apply the other decals as shown on the pictures (from the outside). The trim lines 23 can be cut out of the black foil part in variable thick stripes with a model knife. The location of the enclosed FG decals you may choose yourself.

Entsprechend der gewählten Grundfarbe sind die helleren bzw. dunklen Beschläge/ Schriftzüge zu verwenden.
 Corresponding to the chosen primary colour use the light or dark fittings/ writings.

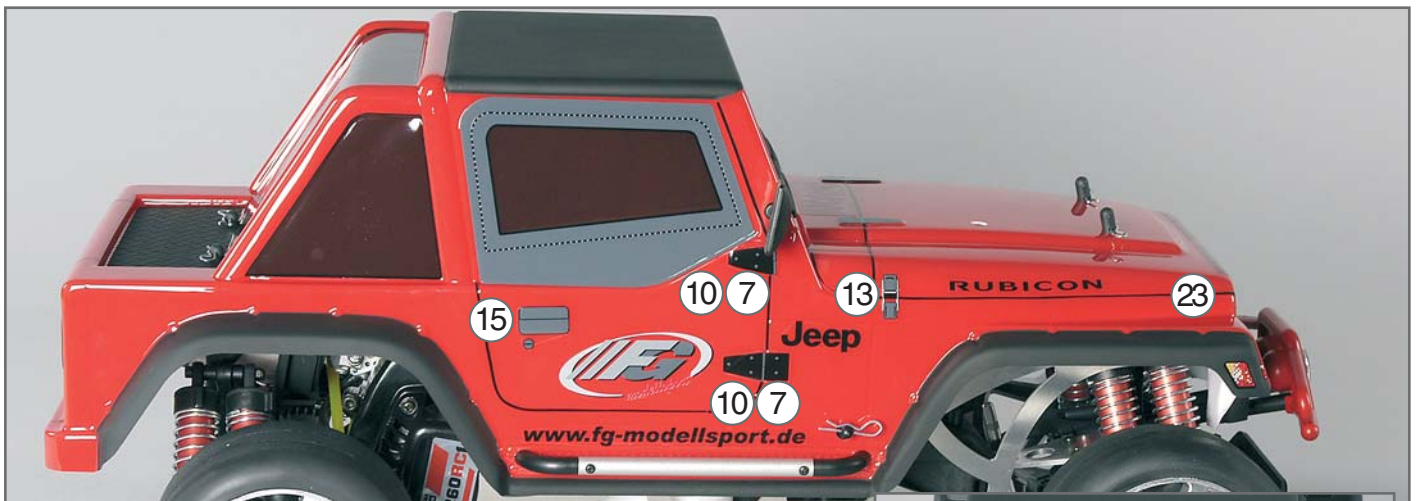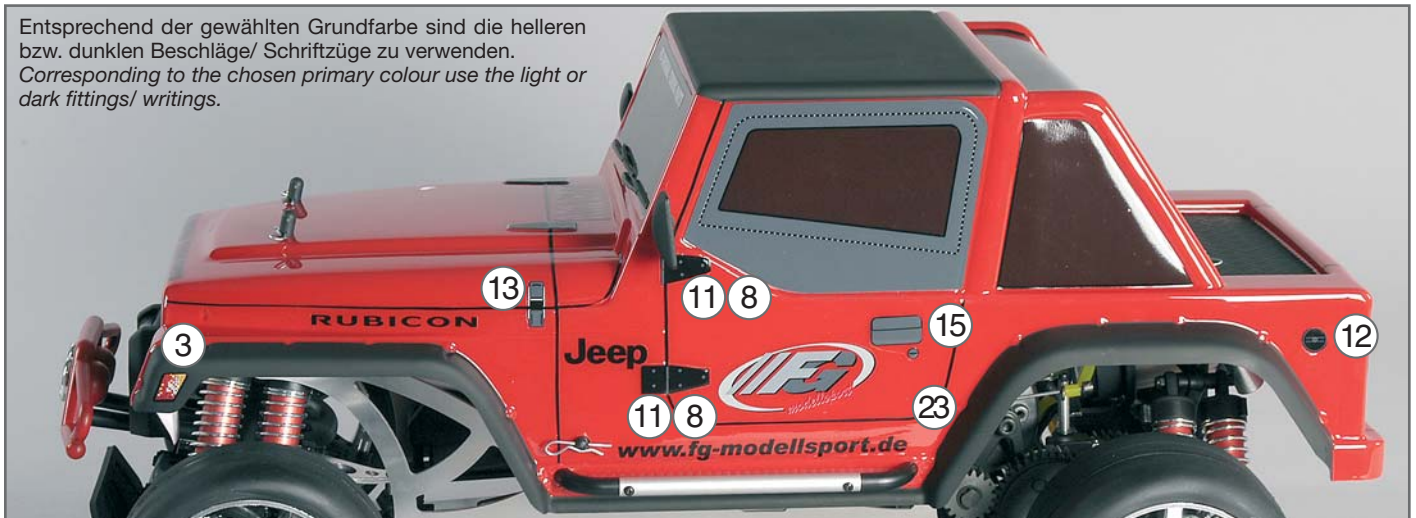

Bei durchsichtigen Polycarbonat-Karosserien empfehlen wir die Innenseite der Karosserie zu lackieren. Die Farbe wird dadurch geschützt und die Karosserie bekommt von außen einen Glanz.

Vor dem Lackieren die Karosserie-Innenseite mit Spiritus oder mit etwas Wasser und Seifenlösung reinigen und mit einem sauberen Tuch abtrocknen.

Sollen die Scheiben durchsichtig bleiben, muss die Scheibenfolie 12065/02 auf die entsprechenden Scheibenflächen der Innenseite vor dem Lackieren aufklebt werden. Mehrere dünne Lackschichten auf die Innenseite der Karosserie auftragen. Jede Lackschicht gut abtrocknen lassen, bevor neu aufgesprüht wird. Siehe auch FG Lackieranleitung im FG Hauptkatalog 3 auf Seite 185.

Die weiße Scheibenfolie innen und die Karosserie-Schutzfolie außen abziehen.

Bei den eingefärbten FG Karosserien muss vor dem Aufkleben die Karosserie-Schutzfolie außen abgezogen werden.

Zuerst die getönte Scheibenfolie auf die entsprechenden Scheibenteile (Außenseite der Karosserie) aufkleben. Die weiteren Aufkleber nach den Abbildungen bzw. Nummern aufkleben (Außenseite der Karosserie). Die Zierlinien 23 werden aus der schwarzen Folie mit einem Modellbaumesser in beliebig dicke Streifen geschnitten. Die noch beigelegten FG Aufkleber können nach eigenem Belieben aufgebracht werden.

